


## DC/DC Měníč napětí 5A

### DC5A

Měníč je určen pro nákladní vozidla (24V), pro připojení spotřebičů s napájením 12V. Měníč obsahuje vstupní a výstupní vodič zapalování (Žlutý), což umožňuje připojení například autorádií.

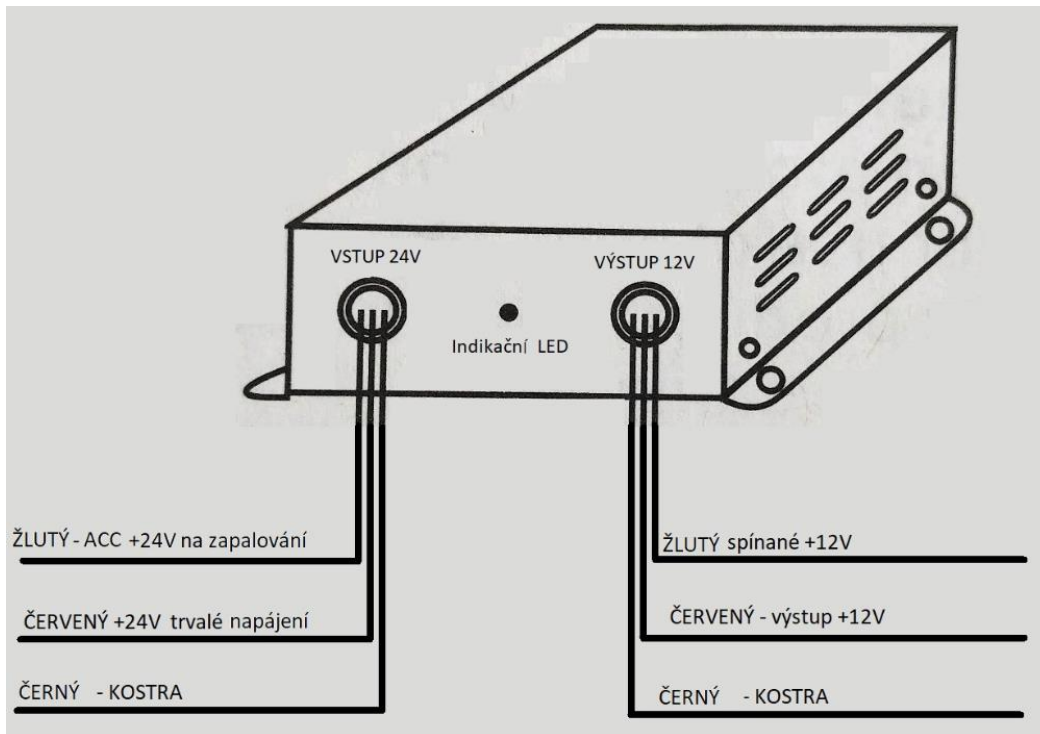

Vstupní napětí:

24V

Výstupní napětí:

12V při zátěži 5A

#### PARAMETRY:

Rozsah vstupního napětí:	20-40V DC
Rozsah výstupního napětí:	12V-13.8V DC
Pohotovostní vstupní proud:	<50mA
Dlouhodobý vstupní proud:	5A / 60W
Účinnost:	90%
Provozní teplota: maximálně	+ 80 °C
Ochrana:	tepelná ochrana před zkratem na výstupu proti přetížení
Rozměry (v mm):	100 x 80 x 40
Hmotnost:	150g
Chlazení:	chladič kanály a hliníkové žebrování

#### Upozornění:

- Vždy zapojte před měnič pojistku s maximální hodnotou zatížení měniče!
- Instalujte na dobře ventilované místo, kde nedochází k přehřátí z jiných zdrojů tepla jako je motor, čerpadla a podobně
- zařízení není odolné vůči vodě a vlhkosti a je třeba jej instalovat na suché místo